



VERPAKKINGS- HANDLEIDING

VOOR GROTE ZENDINGEN EN PALLETS



GROTE ZENDINGEN EN PALLETS

DHL Express zorgt voor uw tijdskritieke grote en palletzendingen via ons wereldwijde netwerk.

Extra grote of zware zendingen kunnen een speciale behandeling vereisen en er kan sprake zijn van een toeslag en/of speciale boekingsprocedure. Hieronder vindt u een overzicht van de maximale gewichten en afmetingen die gelden bij DHL Express. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact op met onze

MAXIMALE GEWICHTEN EN AFMETINGEN

Gewicht	Toeslag	Speciale boeking vereist	Afmeting	Toeslag	Speciale boeking vereist
Tot max. 70 kg			Alle zijden < 120 cm		
70 – 499 kg	✓		Eén willekeurige zijde > 120 cm	✓	✓
> 500 kg	✓	✓	Afmetingen boven 300 x 200 x 160	✓	✓

Let op: afzonderlijke pakketten zwaarder dan 30 kg* moeten worden verpakt in een voor vorkheftrucks geschikte doos of veilig op een pallet worden gezet. De doos of pallet moet ten minste aan 2 zijden geschikt zijn om te worden verplaatst met behulp van een vorkheftruck. Vanwege het gewicht is speciale apparatuur vereist, zoals een (vork)heftruck, voor het verplaatsen van de zending.

Voor zendingen die niet voldoen aan deze criteria kan een toeslag worden gevraagd of ze kunnen worden geweigerd.


* Kan per land verschillen


ZENDINGEN OP PALLET ZETTEN

Hier volgt een aantal richtlijnen voor het veilig vervoeren van uw vracht.


- Gebruik GMA -of EURO-pallets van hout of kunststof. Vermijd het gebruik van kartonnen pallets. Controleer of de pallet geschikt is voor het gewicht van de goederen die u wilt verzenden.
- Stapel dozen recht op de pallet, van hoek naar hoek, en zorg dat ze aan geen van de zijden uitsteken.
- Probeer rekening te houden met alle aanwijzingen op de verpakking. (bijv. "UITSLUITEND RECHTOP VERVOEREN", "DEZE ZIJDE BOVEN").
- Vermijd piramidevormig stapelen; hierdoor kunnen dozen eerder beschadigen door andere zendingen. Bovendien geldt voor deze methode een toeslag omdat er ruimte wordt verspild bij het laden.
- Verdeel het gewicht gelijkmatig over de pallet om extra druk op de inhoud van de dozen te voorkomen. Voor zwaardere zendingen is versprongen stapelen aanbevolen.


Methodes voor het laden van pallets

T-Stack  ✓

Column Stack  ✓

Mag uitsluitend worden toegepast als versprongen laden niet mogelijk is

Pyramid Stack  ✗

Overhang Stack  ✗

LADING BESCHERMEN

U kunt schade aan uw zending tijdens het transport op diverse manieren helpen te voorkomen. Lees hieronder wat u kunt doen. Dit zijn niet de enige methoden. Er zijn nog andere manieren van beschermen, bijvoorbeeld met schuimblokken en houten kratten.




Randbeschermer	Karton	Beugels
		
<p>Verticale randbeschermers reduceert niet allen schade aan de randen van de doos tijdens het transport, maar helpen ook de lading te stabiliseren. Zowel horizontale als verticale randbescherming is aanbevolen.</p>	<p>Karton boven, onder en aan de zijkant van de lading vormt een extra bescherming. Deze helpt het gewicht van de zending te verdelen en te beschermen tegen de lamellenbodem van de pallet.</p>	<p>Als u buitenmaatse stukken zoals kabelhaspels of machines verzendt, zorg er dan voor dat u deze aan de pallet vastzet met houten of metalen beugels. Deze moeten voorkomen dat de lading tijdens het transport gaat schuiven.</p>

LADING VASTMAKEN AAN DE PALLET


Banden en krimpfolie zijn de twee belangrijkste methoden om een lading mee vast te maken aan een pallet en moeten worden gebruikt bij buitenmaatse zendingen of palletzendingen. De banden kunnen van staal, nylon, polyester (PET) en polypropyleen zijn. Metaal is geschikter voor zware, stevige items, terwijl nylon en PET worden geadviseerd voor karton en lichtere items.



Krimpfolie

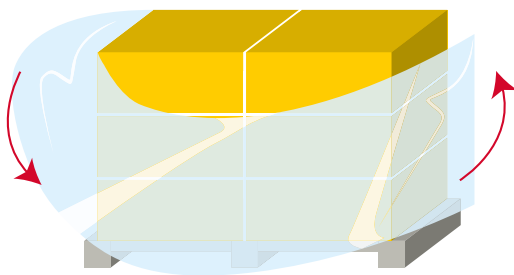

Banden

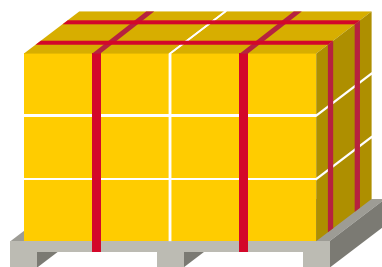

- Bij het gebruik van krimpfolie bevestigt u de folie aan de pallet of de vorkheftruckonderkant.
- Wikkel de krimpfolie strak rond de lading.
- Daarna brengt u een laag in bovenwaartse richting aan terwijl u ervoor zorgt dat deze voor 50% over de vorige laag folie valt.
- Aan de bovenkant kruist u de folie diagonaal van de ene naar de andere hoek, totdat de bovenzijde volledig bedekt is.
- Ten slotte draait u de folie strak naar beneden en brengt u een strakke overlap aan op de bodem van de pallet.

- Mits juist aangebracht, is omsnoering een perfecte manier om uw zending vast te zetten.
- Als u de omsnoering handmatig aanbrengt, begin dan met een lus onder de pallet door en over de bovenkant van de zending heen om deze in de hoogte vast te zetten.
- Herhaal dit tot de lading met 4 banden in alle richtingen strak is vastgezet.
- Gebruik horizontale randbescherming om te voorkomen dat de banden in de bovenste rand snijden.
- Gebruik krimpfolie om de zending tijdens het transport verder te beschermen tegen invloeden van buitenaf.